

WŁAŚCIWA KONSERWACJA!

Powłoki malarskie pokrywające drewniane okna i drzwi należy w regularnych odstępach poddawać zabiegowi konserwacji i w przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić renowację. Długość tych odstępów zależy od stanu obiektu oraz od czynników atmosferycznych oddziałujących na powłokę. W zależności od stanu zalecamy konserwację powłok kryjących co 4-5 lat, zaś powłok lazurujących co 2-3 lata. Do tego celu służą poniżej wymienione, przyjazne dla środowiska wodorocieńczone lub rozpuszczalnikowe, wysokiej jakości produkty malarskie marki Sikkens.

Powłoka	Produkt nakładany pędzlem do konserwacji powłok	
	wodorocieńczone	rozpuszczalnikowe
Lazurująca	Cetol BL 31	Cetol Filter 7 plus/ Cetol Novatech
Kryjąca	Rubbol BL Satin	Rubbol Ventura Satin plus

Wykonanie zabiegu konserwacji jest bardzo proste:

1. Oczyszczyć starą powłokę i lekko oszlifować. Do szlifowania stosować papier ścierny (ziarnistość 200-220).
2. Na oszlifowaną i odpyloną powierzchnię nanieść powłokę marki Sikkens w wybranym rodzaju i kolorze.



OKNA DREWNIANE WAŻNE INFORMACJE



**WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PIELĘGNACJI I
KONSERWACJI
DREWNIANYCH OKIEN
I DRZWI**



Polska

Przedstawicielstwo Sikkens w Polsce • ul. Chełmżyńska 180 • 04-464 Warszawa
Tel.: +48 22 51 52 179 • Fax: +48 22 51 52 179
sikkens@sikkens.com.pl • www.sikkens.pl

Niemcy

Akzo Nobel Deco GmbH • Werner-von-Siemens-Straße 11 • 31515 Wunstorf
Tel.: +49 5031 961-0 • Fax: +49 5031 961-274
sikkens@akzonobeldeco.de • www.sikkens.de

Austria

Akzo Nobel Decorative GmbH • Aubergstraße 7 • 5161 Elixhausen
Tel.: +43 662 48989-0 • Fax: +43 662 48989-11
info@akzonobel.at • www.sikkens.at

Szwajcaria

Akzo Nobel Coatings AG • Täschmattstraße 16 • 6015 Lutzern
Tel.: +41 41 2681 414 • Fax: +41 41 2681 318
info.ch@akzonobel.com • www.sikkens.de

WŁAŚCIWA DECYZJA!

Dziś, jak zawsze, drewno zalicza się do najmodniejszego i wielofunkcyjnego materiału. Drewno daje poczucie ciepła, zdrowia, naturalności. Dzięki zastosowaniu tego naturalnego i odnawialnego surowca przyczyniają się Państwo do poprawy ochrony środowiska. Chcielibyśmy, aby byli Państwo przez długie lata zadowoleni z tego wyboru, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek.

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA

Dla zapewnienia długotrwałej wysokiej jakości Państwa okien należy je regularnie (jeden raz w roku) czyścić i pielęgnować za pomocą zestawu pielęgnacyjnego. Przedłuża się w ten sposób okresy międzyrenowacyjne.


Do czyszczenia elementów budowlanych należy stosować jedynie specjalny środek czyszczący marki Sikkens. Środki agresywne, jak rozpuszczalniki i środki do szorowania, mogą uszkodzić powierzchnię czyszczonych elementów i w związku z tym nie należy ich stosować.



1. Specjalny środek czyszczący Sikkens nanieść na szatkę i usunąć zanieczyszczenia.
2. Następnie za pomocą szmatki nanieść dynamicznie i równomiernie mleczko pielęgnacyjne – nie wcierać i nie polerować!
3. Okna drewniane są odświeżone i odporne na wpływ czynników atmosferycznych.

Mikropęknięcia, rysy i niewielkie uszkodzenia powstają bardzo łatwo np. przez uderzenia gradu. Woda wnika w te mikropęknięcia, co może doprowadzić do powstania sinizny. Aby temu zapobiec, należy wypełnić ubytki szybko schnącym mleczkiem pielęgnacyjnym – produkt przyjazny dla środowiska. Kropelki wody spływają po powierzchni pokrytej mleczkiem, nie wnikając w strukturę drewna. Specjalny środek czyszczący skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wnikając głęboko w pory drewna. Produkt schnie szybko i jest wodorozcieńczalny. Niezależnie od tego czy okna zostały pokryte farbą kryjącą, czy lazurującą, zestaw ten odświeża kolor i nadaje nowy blask.

Oddziaływanie gradu na oknach z drewna sosnowego (wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez rok)

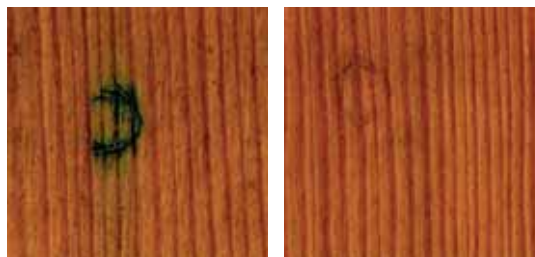

Bez stosowania mleczka do pielęgnacji:
Przez mikropęknięcia woda wnika do drewna i powoduje powstanie sinizny.

Przy zastosowaniu mleczka do pielęgnacji:
Mikropęknięcia zostają zamknięte i woda nie wnika do drewna.



Zestaw pielęgnacyjny:
Specjalny środek czyszczący i mleczko pielęgnacyjne mogą Państwo zakupić u producenta okien.

WŁAŚCIWA WENTYLACJA

Posiadając drewniane okna lub drzwi, należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację pomieszczeń. Źródłem wilgoci jest codzienne zamieszkiwanie. Szczególnie widoczne w postaci pary wodnej skroplonej na powierzchni szyb w łazience czy w kuchni. Jedna 4-osobowa rodzina jest w stanie „wyprodukować” ok. 15 litrów wilgoci dziennie. Sam człowiek tylko podczas nocy wytwarza ok. 1 litra wilgoci.



Szczególnie dzisiaj nowe materiały budowlane coraz bardziej izolują, uszczelniają i zmniejszają koszty ogrzewania - zaleta i ryzyko. Na skutek zwiększonej wilgotności wewnątrz pomieszczeń dochodzi do kondensacji pary wodnej na elementach drewnianych, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzeń powłoki (np. spowodowanych rozwojem grzybów wewnątrz drewna). Z powodu złej lub niewłaściwie funkcjonującej wentylacji pogarsza się również klimat w Państwa mieszkaniu.



Skuteczna wentylacja powinna być:

- możliwie częsta
- możliwie krótka
- możliwie intensywna

